

MODULARE METALLDÄCHER

DACH NEU GEDACHT

KATALOG
03/2026



Dachmodule
Dachentwässerung
Dachzubehör



FEDURA®
METALLDACH

Markenqualität von **AOS STAHL** GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
 DIADEM Dachmodul Dachkrone aufgesetzt	06
	Seite
 STELLA Dachmodul Funktionale Eleganz	08
	Seite
 LUNA Dachmodul Dach mit Stil	10
	Seite
 VEGA Dachmodul Schlichter Traum	12
	Seite
 ASTRA Dachmodul Gekonnt profiliert	14
	Seite
 POLARIS Dachentwässerung Fließendes Design	18
	Seite
 Dachzubehör Modulare Kantteile und Dachdeckerzubehör	22
	Seite
 ELECTRA Unterkonstruktion für PV-Anlagen Für den Einsatz auf Steildächern	28
	Seite
 Auftragsbezogene Artikel NOVA Click Stehfalz MIRA Stahldachuntersicht RANA Dachentwässerung - passend zu NOVA Click	32
	Seite
 Ansprechpartner FEDURA	39

FEDURA – Dach neu gedacht



Zum Produktvideo



Ein Dach ist mehr als ein bauliches Detail – es schützt, trägt und prägt die Architektur. Modulare Metaldächer haben sich in den letzten Jahren als zukunftsfähige Alternative etabliert. Sie sind leicht (nur ca. 3,7 kg pro m²), hoch belastbar und dabei optisch kaum noch von klassischen Ton- oder Betonziegeln zu unterscheiden. Während ein 130 m² großes Ziegeldach rund 11 Tonnen Material aufweist, kommt ein vergleichbar großes Metaldach auf gerade einmal 700–800 kg – und wird kompakt auf zwei Europaletten geliefert. Das bedeutet: geringere Transportkosten, weniger Lagerfläche im Handel und eine deutliche Erleichterung für den Verarbeiter.

Auch wirtschaftlich überzeugt das System: Mit geringen m²-Preisen bieten Metaldächer eine kostengünstige Lösung, mit minimalem Wartungsaufwand und schneller Montage. Die Lebensdauer liegt – je nach Stahl- und Beschichtungsqualität – bei 40 bis 80 Jahren. Damit sind sie nicht nur langlebig, sondern auch nachhaltig:

Metall ist vollständig recycelbar, reduziert die Umweltbelastung und trägt durch seine reflektierende Oberfläche sogar zur Energieeinsparung im Gebäude bei. Dazu kommt die Flexibilität: Dank ihres geringen Gewichts eignen sich modulare Metaldächer auch für ältere Bauten mit schwächerer Statik. Außerdem reflektieren Metaldächer die Sonneneinstrahlung, statt sie zu absorbieren. Das bedeutet, dass die Wärme im Gebäudeinneren weniger wird und den Bedarf an Kühlung reduziert. Ein modulares Metaldach bietet einen hohen Widerstand bei orkanartigen Winden, extremen Hagelkörnern und ist sehr korrosionsbeständig. FEDURA verbindet damit die Vorteile moderner Technologie mit der Optik traditioneller Dächer. Ob Neubau oder Sanierung – es ist eine Lösung, die Bauherren, Handwerkern und der Umwelt gleichermaßen zugutekommt.

FEDURA – Dach neu gedacht




Modulare Dächer

Innovativ montiert



Patenterte Lösungen

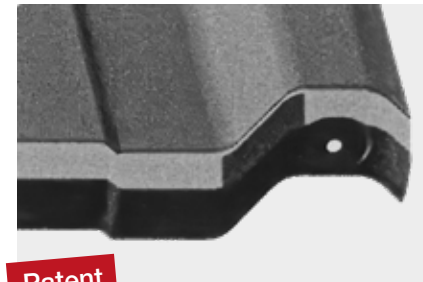

Patent

Werkseitig vorbereitete Montagelöcher und Befestigungsschalen

Eine präzise und effektive Verbindung der Dachplatten. Mehr Steifigkeit und Regensicherheit sowie keine sichtbare Überdeckung der Bedachung. Einfach zu montierendes Dach mit außergewöhnlich ästhetischer Wirkung.



Patent

Umkantung des unteren Dachplattenabschlusses



Patent

Prägung entlang der Sicken

Patent angemeldet

Doppelte Kantung bei der Prägung im Dachmodul LUNA (Seite 10)

Garantierte Farbwiederholbarkeit


für die D-MATT^{PLUS} Beschichtung

Gilt für modulare Metaldachziegel für einen Zeitraum von 12 Monaten.

Jede Beschichtung verfügt über eine schützende Zinkbeschichtung mit einer garantierten und durch ein individuelles Dachzertifikat bestätigten Dichte.



BIS ZU
40
JAHRE
GARANTIE
AUF D-MATT^{PLUS}

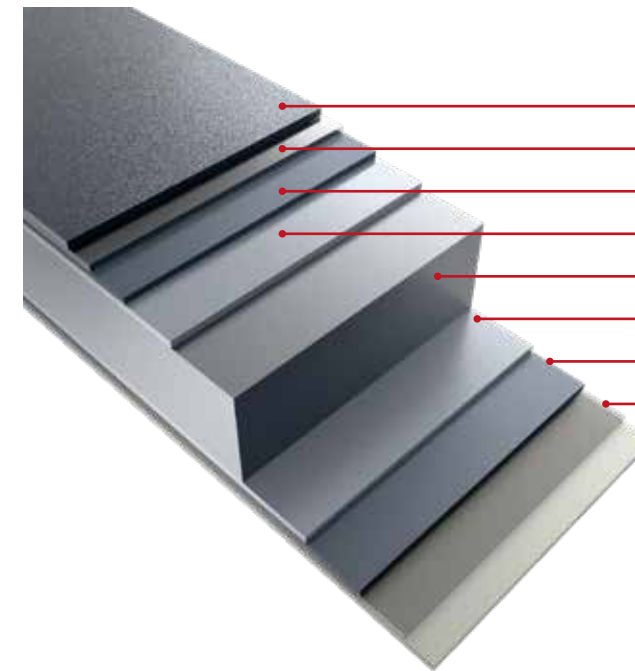

Dekorative Beschichtung
Grundierungslack
Konvertierungsschicht
Verzinkung
Stahlkern
Verzinkung
Konvertierungsschicht
Grundierungslack
Schutzlack

FEDURA[®]
METALLDACH





DIADEM

Dachmodul



Dachkrone aufgesetzt

Technische Daten

Deckbreite:	1190 mm
Breite zwischen den Wellenbergen:	238 mm
Decklänge:	700 mm
Modullänge:	350 mm
Prägehöhe:	35 mm
Deckbreite m²:	0,833 m²
Plattengewicht:	max. 3,7 kg
Minstdachneigung:	25° (46%)
Beschichtung:	D-MATT ^{PLUS} 7016




Dachmodul DIADEM FD-D-DM | AOS ID 18381

Farben



D-MATT^{PLUS} 7016

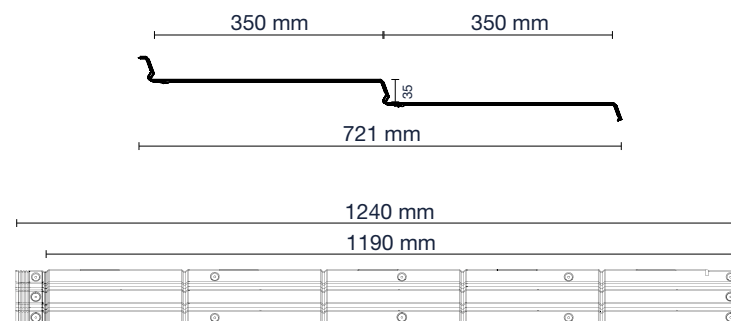

A

Firstziegel gerade

FD-DL-FZG | AOS ID 18396

- für geraden Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 1030 mm
- Deckbreite ca. 940 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



B

Firstziegel schräg

FD-ADL-FZS | AOS ID 18393

- für schrägen Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 2000 mm
- Deckbreite ca. 1950 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss gerade

FD-ADL-FZAG | AOS ID 18391

- Abdeckung für geraden Dachfirst
- D-MATT^{PLUS} 7016



C

Firstziegelabschluss rund

FD-ADL-FZAR | AOS ID 18392

- Abdeckung für schrägen Dachfirst
- runde Form
- D-MATT^{PLUS} 7016



D

Lüftungsprofil

FD-D-LP | AOS ID 18415

- Breite 1191 mm
- Höhe 21/24 mm
- D-MATT^{PLUS} 9005

Passende
Ortgänge ab
Seite 22



A



B

C

D



STELLA

Dachmodul

Funktionale Eleganz

Technische Daten

Deckbreite:	1150 mm
Breite zwischen den Wellenbergen:	191 mm
Decklänge:	700 mm
Modullänge:	350 mm
Prägehöhe:	35 mm
Deckbreite m²:	0,805 m²
Plattengewicht:	max. 3,7 kg
Minstdachneigung:	9° (15%)
Beschichtung:	D-MATT ^{PLUS} 7016




Dachmodul STELLA FD-S-DM | AOS ID 18383

Farben



D-MATT^{PLUS} 7016

BIS ZU
40
JAHRE
GARANTIE
AUF D-MATT^{PLUS}

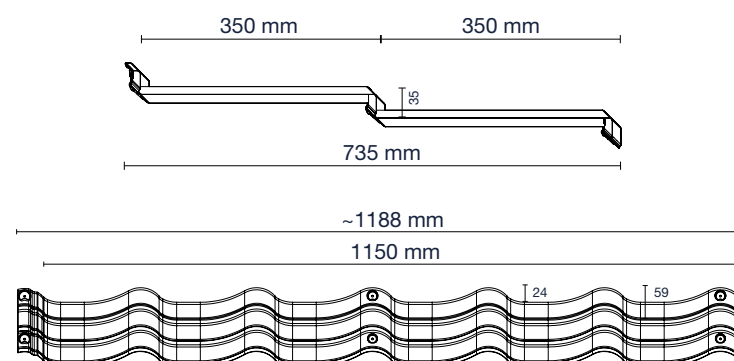

A

Firstziegel gerade

FD-SV-FZG | AOS ID 18399

- für geraden und schrägen Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 1205 mm
- Deckbreite ca. 1145 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



B

Firstziegelabschluss gerade

FD-SV-FZAG | AOS ID 18397

- Abdeckung für geraden Dachfirst
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss schräg

FD-SV-FZAS | AOS ID 18398

- Abdeckung für schrägen Dachfirst
- flache Form
- D-MATT^{PLUS} 7016



C

Ortgangblech

FD-S-OGB-R | AOS ID 18405

FD-S-OGB-L | AOS ID 18404

- rechts oder links
- seitlicher Abschluss
- D-MATT^{PLUS} 7016

Pro Dachmodul
je 2 Stk.
benötigt



Lüftungsprofil

FD-ASV-LP | AOS ID 18414

- Breite 1200 mm
- Höhe 27/31 mm
- D-MATT^{PLUS} 9005



A

B

C



LUNA

Dachmodul



Dach mit Stil

Technische Daten

Deckbreite:	1182 mm
Breite zwischen den Wellenbergen:	237 mm
Decklänge:	700 mm
Modullänge:	350 mm
Prägehöhe:	25 mm
Deckbreite m²:	0,827 m²
Plattengewicht:	max. 3,7 kg
Mindestdachneigung:	9° (15%)
Beschichtung:	D-MATT ^{PLUS} 7016




Dachmodul LUNA FD-L-DM | AOS ID 18382

Farben



D-MATT^{PLUS} 7016

BIS ZU
40
JAHRE
GARANTIE
AUF D-MATT^{PLUS}

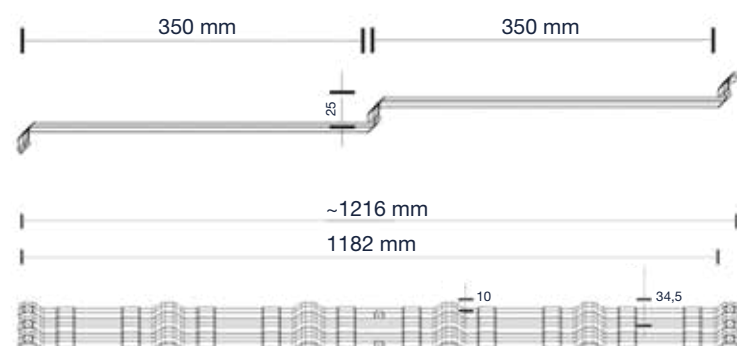

Firstziegel gerade

FD-DL-FZG | AOS ID 18396

- für geraden Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 1030 mm
- Deckbreite ca. 940 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegel schräg

FD-ADL-FZS | AOS ID 18393

- für schrägen Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 2000 mm
- Deckbreite ca. 1950 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss gerade

FD-ADL-FZAG | AOS ID 18391

- Abdeckung für geraden Dachfirst
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss rund

FD-ADL-FZAR | AOS ID 18392

- Abdeckung für schrägen Dachfirst
- runde Form
- D-MATT^{PLUS} 7016



Lüftungsprofil

FD-L-LP | AOS ID 18431

- Breite 1200 mm
- Höhe 21/24 mm
- D-MATT^{PLUS} 9005



Ortgangblech

FD-L-OGB-R | AOS ID 18403

FD-L-OGB-L | AOS ID 18402

- rechts oder links
- seitlicher Abschluss
- D-MATT^{PLUS} 7016

Pro Dachmodul
je 2 Stk.
benötigt





VEGA Dachmodul




Schlichter Traum

Technische Daten

Deckbreite:	1150 mm
Breite zwischen den Wellenbergen:	230 mm
Decklänge:	700 mm
Modullänge:	350 mm
Prägehöhe:	35 mm
Deckbreite m²:	0,805 m²
Plattengewicht:	max. 3,7 kg
Mindestdachneigung:	9° (15%)
Beschichtung:	D-MATT ^{PLUS} 7016



Dachmodul VEGA FD-V-DM | AOS ID 18384

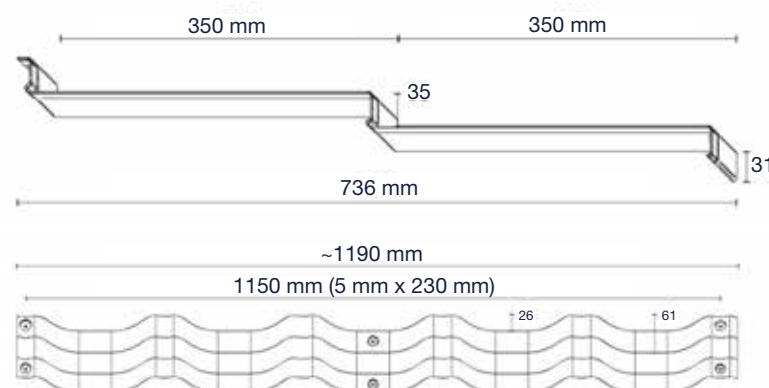

Farben



D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegel gerade

FD-SV-FZG | AOS ID 18399

- für geraden/schrägen Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 1205 mm
- Deckbreite ca. 1145 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



Ortgangblech

FD-V-OGB-R | AOS ID 18413

FD-V-OGB-L | AOS ID 18412

- Ausführung rechts oder links
- seitlicher Abschluss
- D-MATT^{PLUS} 7016

Pro Dachmodul
je 2 Stk.
benötigt



Firstziegelabschluss schräg

FD-SV-FZAS | AOS ID 18398

- Abdeckung für
schrägen Dachfirst
- flache Form
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss gerade

FD-SV-FZAG | AOS ID 18397

- Abdeckung für
geraden Dachfirst
- D-MATT^{PLUS} 7016



Lüftungsprofil

FD-ASV-LP | AOS ID 18414

- Breite 1200 mm
- Höhe 27/31 mm
- D-MATT^{PLUS} 9005





ASTRA

Dachmodul



Gekonnt profiliert

Technische Daten

Deckbreite:	1140 mm
Breite zwischen den Wellenbergen:	228 mm
Decklänge:	700 mm
Modullänge:	350 mm
Prägehöhe:	35 mm
Deckbreite m²:	0,798 m²
Plattengewicht:	max. 3,7 kg
Minstdachneigung:	9° (15%)
Beschichtung:	D-MATT ^{PLUS} 7016




Dachmodul ASTRA FD-A-DM | AOS ID 18380

Farben



D-MATT^{PLUS} 7016

BIS ZU
40
JAHRE
GARANTIE
AUF D-MATT^{PLUS}

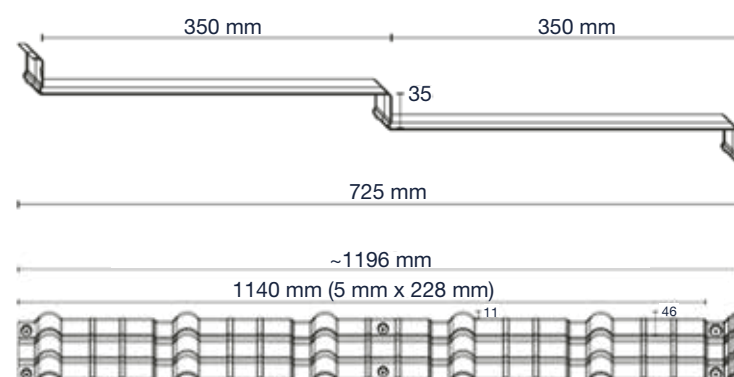

Firstziegel gerade

FD-A-FZG | AOS ID 18395

- für geraden Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 1950 mm
- Deckbreite ca. 1820 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegel schräg

FD-ADL-FZS | AOS ID 18393

- für schrägen Dachfirst
- Zinkdicke: mind. 275g/m²
- Gesamtbreite 2000 mm
- Deckbreite ca. 1950 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss gerade

FD-ADL-FZAG | AOS ID 18391

- Abdeckung für geraden Dachfirst
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss schräg

FD-A-FZAS | AOS ID 18394

- Abdeckung für schrägen Dachfirst
- flache Form
- D-MATT^{PLUS} 7016



Firstziegelabschluss rund

FD-ADL-FZAR | AOS ID 18392

- Abdeckung für schrägen Dachfirst
- runde Form
- D-MATT^{PLUS} 7016



Ortgangblech

FD-A-OGB-R | AOS ID 18401

FD-A-OGB-L | AOS ID 18400

- rechts oder links
- seitlicher Abschluss
- D-MATT^{PLUS} 7016

Pro Dachmodul
je 2 Stk.
benötigt




Lüftungsprofil

FD-ASV-LP | AOS ID 18414

- Breite 1200 mm
- Höhe 27/31 mm
- D-MATT^{PLUS} 9005





Dachentwässerung

Systematisch gut

Dachentwässerung – Schutz und Funktionalität für jedes Gebäude

Eine zuverlässige Dachentwässerung ist unverzichtbar für den dauerhaften Schutz jedes Daches. Dies gilt auch bei modularen Metalldächern. Unsere durchdachten und modularen Entwässerungslösungen sorgen dafür, dass Regenwasser gezielt abgeleitet wird, die Bausubstanz und die Fassade geschützt bleiben und die Langlebigkeit des Daches gesichert wird. Ob Neubau oder Sanierung: Unsere Systeme fügen sich nahtlos in das modulare Konzept ein – funktional, langlebig und optisch ansprechend.



POLARIS

Entwässerungssystem

Fließendes Design

Technische Daten

Systemgröße:	150/100 mm
Beschichtung:	RWS 036 ~ RAL 7016

Farben



RWS 036 ~ RAL 7016

BIS ZU
30
JAHRE
GARANTIE
AUF DIE BESCHICHTUNG



Passende
Zange auf
Seite 24



Kleber
FD-P-K | AOS ID 18438
· Dichtungsmasse
Montagekleber



Fallrohr
FD-P-FR | AOS ID 18386
· Länge 1950 mm
· Durchmesser 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Sparrenrinnenhalter
FD-P-SRH | AOS ID 18437
· für Rinnengröße 150 mm
· Länge 210 mm
· Farbe 036 anthrazit



Rinne
FD-P-R | AOS ID 18389
· 1950 mm/150 mm halbrund
· Farbe 036 anthrazit



Rinnenverbinder
FD-P-RV | AOS ID 18436
· mit Klemme
· passend für halbrunde Rinne 150 mm
· Farbe 036 anthrazit



Einhangstutzen
FD-P-ES | AOS ID 18432
· passend für halbrunde Rinne 150 mm
· passend für Fallrohr 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Rinnenboden
FD-P-RB | AOS ID 18439
· passend für Rinne POLARIS 150 mm
· halbrunder, seitlicher Deckel
· Farbe 036 anthrazit



Fallrohrbogen 60°
FD-P-FRB-60 | AOS ID 18387
· passend für Fallrohr POLARIS 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Fallrohrschelle
FD-P-FRS-100 | AOS ID 18433
· passend für Fallrohr POLARIS 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Fallrohrschelle mit Flacheisen
FD-P-FRS-FE | AOS ID 18434
· passend für Fallrohr POLARIS 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Abzweig
FD-P-A | AOS ID 18385
· passend für Fallrohr POLARIS 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Fallrohrklappe
FD-P-FRK | AOS ID 18388
· passend für Fallrohr POLARIS 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Muffe
FD-P-M-100 | AOS ID 18435
· passend für Fallrohr POLARIS 100 mm
· Farbe 036 anthrazit



Dachzubehör

Modulare Kantteile usw.

Dachzubehör – Perfekt abgestimmt bis ins Detail

Ein Dach ist nur so gut wie seine Komponenten. Unser Dachzubehör ergänzt die modularen Metalldächer passgenau und sorgt für eine einwandfreie Montage sowie dauerhafte Funktionalität. Von maßgenauen Kantteilen über hochwertige Befestigungsmaterialien bis hin zu Dichtstoffen und Klebern – alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und erleichtern die Verarbeitung auf der Baustelle. Für ein Ergebnis, dass sowohl technisch als auch optisch überzeugt.



Befestigungsclip

FD-ZUB-BC | AOS ID 18442

- Hafte
- zur Fixierung der Kehlrinne und des inneren Ortgangblech

Kompletter Satz modularer Kantteile

- schnelle und einfache Montage durch eine Person
- unsichtbare Schraubung
- perfekter Schutz gegen Wind
- perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
- Ausschluss von Montagefehlern
- bequemer und problemloser Transport
- Garantie für höchste Qualität des gesamten modularen Kantteilsystems
- höchste Ästhetik ohne Kratzer, Dellen, Metallspäne



Innovatives
Verbindungssystem



Einheitliche Farbgebung
auch bei Kantteilen



A

Oberes Traufblech

FD-U-OTB-80 | AOS ID 18441

- 1200 mm x 80 mm
- universal
- D-MATT^{PLUS} 7016

- PRÄZISION BEI DER VERARBEITUNG
- SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE
- HERAUSRAGENDE ÄSTHETIK

DAS
MOD-
SYSTEM

Ein nationales
innovatives
Universalprodukt
für jede Art von
Bedachung.
Fertige und perfekt
passende Zubehör-
teile, die jedes
Dach ästhetisch
abrunden.

EIN
HERSTELLER
EIN
SYSTEM
NEUER
QUALITÄTS-
STANDARD
BEI DER
VERARBEITUNG
EINES
DACHES

Das MOD-System
hat die technische
Empfehlung des
Instituts für Bautechnik
in Warschau erhalten
RT ITB-1292/202



BIS ZU
40
JAHRE
GARANTIE
AUF D-MATT^{PLUS}



B

Inneres Ortgangblech

FD-U-IOGB-R83 | AOS ID 18407

FD-U-IOGB-L83 | AOS ID 18406

- 1200 mm x 83 mm
- Ausführung rechts/links



D

Oberes Ortgangblech 224

FD-U-OGB-R224 | AOS ID 18409

FD-U-OGB-L224 | AOS ID 18408

- 350 mm x 224 mm
- Ausführung rechts oder links
- universal
- D-MATT^{PLUS} 7016



C

Kehlrinne

FD-U-KR-25 | AOS ID 18390

- Länge 1200 mm
- D-MATT^{PLUS} 7016



E


Unteres Ortgangblech 150

FD-U-UOGB-R150 | AOS ID 18411

FD-U-UOGB-L150 | AOS ID 18410

- 350 mm x 150 mm
- Ausführung rechts oder links
- universal
- D-MATT^{PLUS} 7016

Dient auch als
unteres Traufblech!

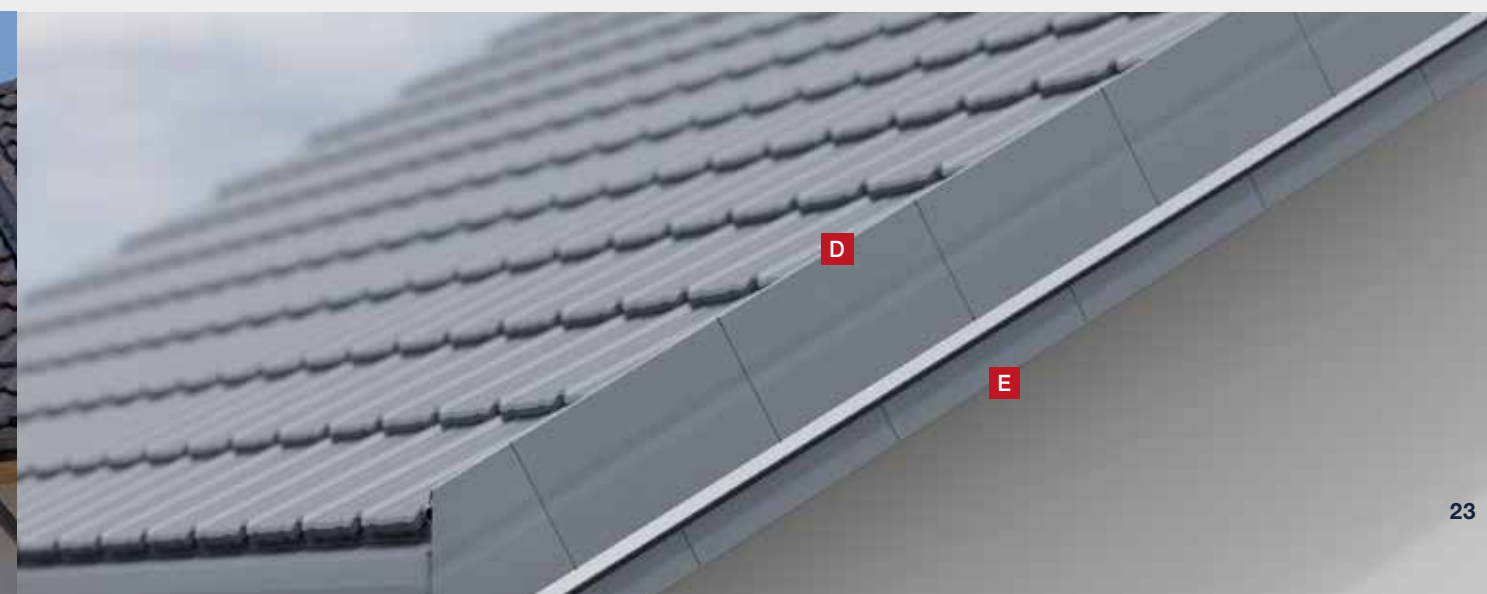



Zange mit Köpfchen **FD-ZUB-ZMK** | AOS ID 19149

- zur Montage der Rinnenböden an der Dachrinne




Ausbesserungslack **FD-ZUB-ABL** | AOS ID 19150

- für das Ausbessern von Fehlstellen in RAL 7016



Laufrost **FD-ZUB-LR** | AOS ID 18448

- universal
- 600 mm x 255 mm
- Farbe 7016 anthrazit

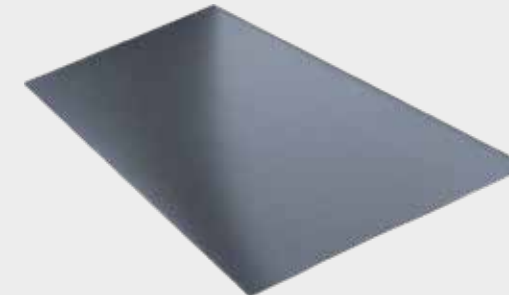

Flachblech **FD-ZUB-FB** | AOS ID 18447

- universal
- 1,25 m x 2,00 m
- mit Folie



Dachtrittstufe **FD-ZUB-DTS** | AOS ID 18446

- universal
- 400 mm x 155 mm
- Farbe 7016 anthrazit



Farmerschraube **FD-ZUB-FS** | AOS ID 18444

- Selbstbohrende Montage- und Fassadenschraube
- Schraubkopf 6-Kant
- 4,8 mm x 35 mm
- zur Befestigung von Profilen/Blechen auf Holzkonstruktionen
- 1 Paket=250 Stk.
- Farbe 7016 anthrazit




Schneefangsystem **FD-ZUB-SFG** | AOS ID 18449

- universal
- Breite 2000 mm
- Farbe 7016 anthrazit



Farmerschraube **FD-ZUB-FSHS** | AOS ID 19151

- Selbstbohrende Montage- und Fassadenschraube für das Verschrauben auf der Hochsicke
- Schraubkopf 6-Kant
- 4,8 mm x 60 mm
- zur Befestigung von Profilen/Blechen auf Holzkonstruktionen bei den Modellen STELLA/VEGA
- 1 Paket=100 Stk.
- Farbe 7016 anthrazit

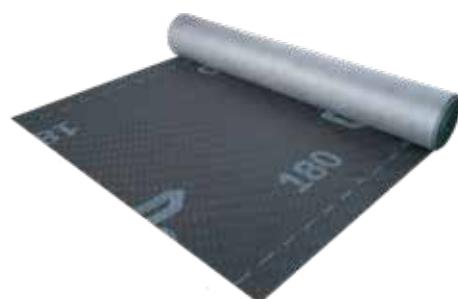

Folienmembrane **FD-ZUB-FM** | AOS ID 18443

- universal
- 50 m x 1,5 m
- Fläche: 75m²
- 180 g/qm
- selbstklebend



Selbstbohrschraube **FD-ZUB-SBS** | AOS ID 18445

- Selbstbohrende Montage- und Fassadenschraube
- Schraubkopf 6-Kant
- 4,8 mm x 18 mm
- zur Befestigung von Profilen/Blechen auf Profilen/Blechen
- 1 Paket=250 Stk.
- Farbe 7016 anthrazit



PV-Anlagen

Nachhaltige Unterkonstruktionen



ELECTRA – Stabilität für nachhaltige Energie


Unsere Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen sind speziell für den Einsatz auf Steildächern konzipiert. Sie bieten höchste Stabilität, einfache Montage und eine perfekte Integration in das modulare Dachsystem. Dank durchdachter Befestigungslösungen und langlebiger Magnelis®-Beschichtung entsteht ein sicherer, dauerhafter Halt ohne die Funktion des Daches zu beeinträchtigen. So wird die Energiegewinnung effizient, sicher und nachhaltig.



ELECTRA

Für den Einsatz auf Steildächern

Starkes Solarsystem

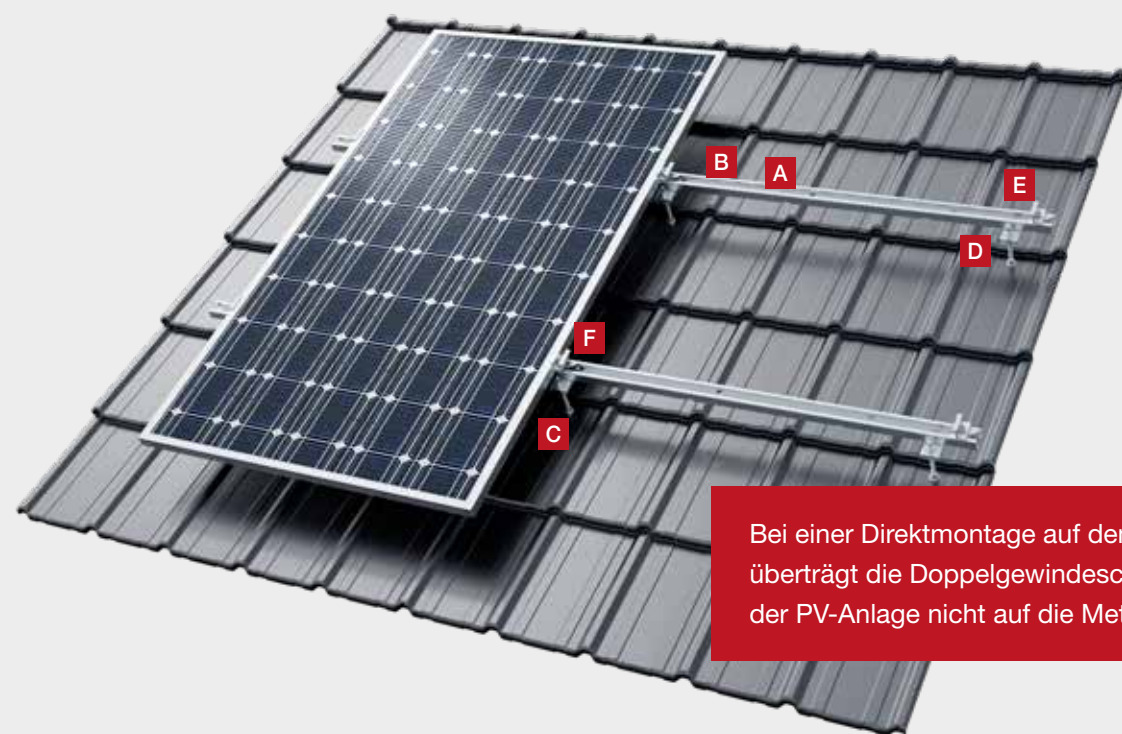


Bei einer Direktmontage auf dem Dachsparren überträgt die Doppelgewindeschraube die Lasten der PV-Anlage nicht auf die Metalleindeckung.

Langlebige Magnelis®-Beschichtung

Wir fertigen unsere Montageprofile, Profilverbinder, Verschraubung und Adapter aus bestem Stahl mit metallischer Magnelis®-Beschichtung – dem Besten in puncto Korrosionsschutz:

- dreimal höhere Korrosionsbeständigkeit als verzinkter Stahl*
- Selbstheilungseffekt für hohen Kantenschutz
- kostenoptimiert im Vergleich zu verzinktem Stahl
- verursacht keine elektrochemische Korrosion zwischen den Elementen der Dacheindeckung aus verzinkten und verzinkt organisch beschichteten Blechen

* Daten basieren auf Expositionstestergebnissen

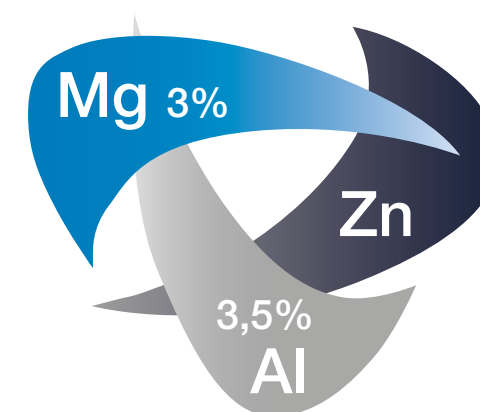

Doppelgewindeschraube

FD-E-DGS-200 | AOS ID 18421
FD-E-DGS-250 | AOS ID 18422
FD-E-DGS-300 | AOS ID 18423

- Stockschraube zur Befestigung der Montageprofile durch das Stahldach in den Sparren
- 200/250/300 mm
- für Unterkonstruktion PV Module

C

Adapter

FD-E-AMP | AOS ID 18416

- für Montageprofil

D

Befestigungsendklemme

FD-E-BEK-30 | AOS ID 18417
FD-E-BEK-35 | AOS ID 18418
FD-E-BEK-40 | AOS ID 18419

- Höhen 30/35/40 mm
- Länge 50 mm
- für Unterkonstruktion PV Module

E

Befestigungsmittelklemme

FD-E-BMK-12 | AOS ID 18420

- Höhe 12,5 mm
- Länge 50 mm
- für Unterkonstruktion PV Module

F

Rautenmutter

FD-E-RM-M8 | AOS ID 18426

- M8

Schraube

FD-E-S-M825 | AOS ID 18427
FD-E-S-M840 | AOS ID 18428
FD-E-S-M845 | AOS ID 18429

- M8
- Längen 25/40/45 mm



Flanschschraube

FD-E-SM-M820 | AOS ID 18440

- M8x20
- inkl. Flanschmutter



Federscheibe

FD-E-FS-M8 | AOS ID 18430

- M8




Montageprofil

FD-E-MP | AOS ID 18424

- zur Befestigung von PV-Modulen
- Breite 1250 mm

A



Montageprofilverbinder

FD-E-MPV | AOS ID 18425

- zur Befestigung von PV-Modulen
- Breite 305 mm

B



Auftragsbezogen

Individuelle Lösungen



Auftragsbezogene Artikel – Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen

Für jedes Dachprojekt haben wir die passende Lösung. Aus diesem Grund bieten wir ausgewählte Produkte als auftragsbezogene Artikel an. Diese Lösungen ergänzen unser modulares System gezielt dort, wo individuelle Anforderungen besondere Details erfordern. Präzise gefertigt, durchdacht konstruiert und optimal integrierbar.



NOVA Click

Stehfalz

AUFTRAGSBEZOGEN

Absolut standhaft

Technische Daten

Gesamtbreite:	542 mm
Deckbreite:	510 mm
Scharenlänge:	1000 - 8000 mm
Gesamthöhe:	25 mm
Verzinkung:	min. 275 g/m ²
Minstdachneigung:	8° (14%)
Materialstärke	0,5 mm
Beschichtung:	glänzend / matt

Farben




Polyester Glanz ~ RAL 7016



ULTRAMAT^{PREMIUM} 7016

BIS ZU
15
JAHRE
GARANTIE
AUF DIE BESCHICHTUNG

BIS ZU
20
JAHRE
GARANTIE
FÜR ULTRAMAT^{PREMIUM}

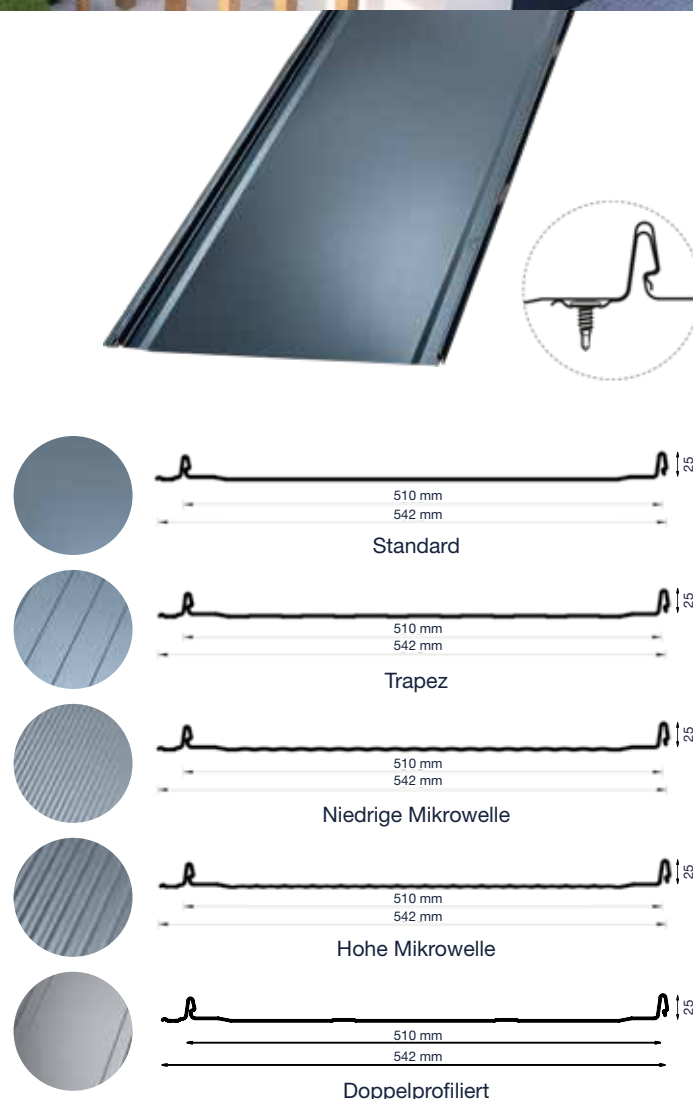

INNOVATION - Die perfekte Verbindung der Scharen ohne Wellenbildung



Verschlussabdeckung
(offen)




Verschlussabdeckung
(geschlossen)



Erhöhte
Paneeloberfläche




Profilierte
Verschlussabdeckkante




Erhöhte
Paneeloberfläche


Optionen für die Bearbeitung



mit Umbug




ohne Überstand
glatt



mit Überstand

Vliesbeschichtung

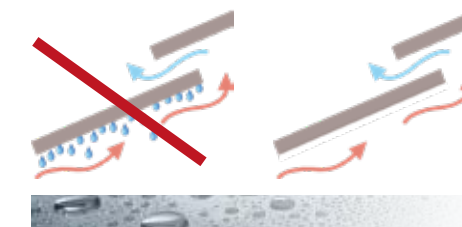

Eine Antikondensationsmembrane verhindert die Tröpfchenbildung und dämpft Lärmentwicklung.

Standard

- 25 mm gerade Paneellasche auf der Traufseite und eine gerade 25 mm Plattenlasche auf der Dachfirstseite

Optionen für die Rückkantung des Paneels


- verstärkt für eine gerade Trauflinie
- 25 mm Umbug traufseitig und eine gerade 25 mm Lasche firstseitig
- keine Paneellasche auf der Traufseite und keine Paneellasche auf der Dachfirstseite

Die Standardversion, die niedrige Mikrowelle und das Doppelprofil können aus genarbten Material hergestellt werden. Durch die Narbung streut das von den Paneelen reflektierte Licht und macht das Dach noch auffälliger.

Die Auswahl des Designs, der Beschichtung und der Farbe kann nach Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack entsprechen.




Passende
Ortgänge ab
Seite 22



Ortgangblech



Montageleiste



Starterleiste



Firstblech



Hinterlüftungsprofil



MIRA

Stahldachuntersicht

AUFTRAGSBEZOGEN

Gut gedeckt

Technische Daten

Deckbreite:	506 mm
Paneelhöhe:	9 mm
Paneellänge:	3 m
Deckbreite m²:	1,518 m²
Materialstärke:	0,5 mm
Beschichtung:	glänzend / matt



Grundpaneel


Farben (Weitere auf Anfrage erhältlich)



Polyester Glanz ~ RAL 7016



Graphit ULTRAMAT ~ RAL 7016

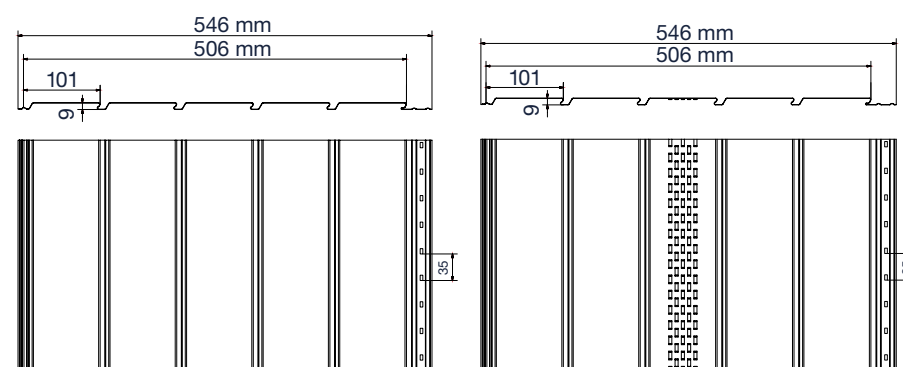

Belüftungspaneel

- perforiert
- vollflächig



J-Leiste

- traditionell
- Länge 2 m



L-Leiste

- traditionell
- Länge 2 m





RANA

Entwässerungssystem

AUFTRAGSBEZOGEN

Passend zu NOVA Click

Quadratische Stahlrinne

- unsichtbare Befestigungselemente
- in der Rinne versteckte Haken die am Stirnbrett befestigt werden, um die Optik einer Blende zu erzielen
- perfekte Dachbelüftung durch optimale Rinnenhalter und Abstandshalter zur Verbesserung der Luftzirkulation unter dem Rinnenrand

- INNOVATIVE LÖSUNG
- EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN
- HOCHWERTIGES MATERIAL


Technische Daten

Systemgröße: 135/80 mm
Beschichtung: RWS 036 ~ RAL 7016

Farben



RWS 036 ~ RAL 7016

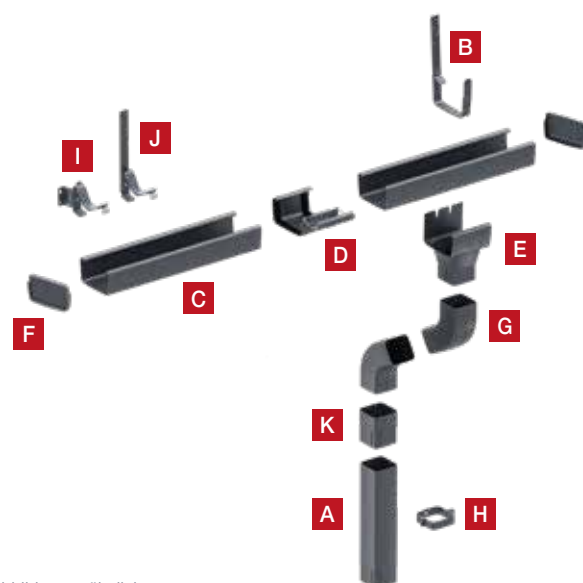

Fallrohr

- Rinnengröße 80 x 80 mm
- Länge 1950 mm
- Farbe 036 anthrazit

A



Sparrenrinnenhalter

- für Rinnengröße 135 mm
- Länge 210 mm
- Farbe 036 anthrazit

B



Rinne

- Rinnengröße 135 mm
- Länge 3 m, 4 m
- Farbe 036 anthrazit

C



Rinnenverbinder

- mit Klemme
- passend für Rinne RANA 135 mm
- Farbe 036 anthrazit

D



Einhangstutzen

- für Rinnengröße 135mm
- für Fallrohr 80mm
- Farbe 036 anthrazit

E



Rinnenboden

- passend für Rinne RANA 135 mm
- seitlicher Deckel in „eckiger“ Ausführung
- Farbe 036 anthrazit

F



Fallrohrbogen 60°

- passend für Fallrohr RANA
- Farbe 036 anthrazit

G



Fallrohrschelle

- passend für Fallrohr RANA
- Farbe 036 anthrazit

H



Verdecktes Traufbretteisen

- passend für Rinne RANA 135 mm
- Farbe 036 anthrazit

I



Verdecktes Sparrenrinneneisen

- passend für Rinne RANA 135 mm
- Farbe 036 anthrazit

J



Muffe

- passend für Fallrohr RANA
- Farbe 036 anthrazit

K



Kleber

- FD-P-K | AOS ID 18438
- Dichtungsmasse Montagekleber

Passende Zange auf Seite 24



Seit 2003

Alles unter einem Dach

Zentrallager und
Logistikzentrum Olpe
NRW



Hauptverwaltung mit Produktion und
Lager Wetter (Ruhr)
NRW




Produktion Werk 2
Wetter (Ruhr)
NRW



Leichte Montage

Mit gut verständlichen und auch für den Laien logischen Schritten führen wir Sie gerne vom gelieferten Dachmodul bis zum fertig aufgebauten Metaldachsystem.

www.fedura-dach.de




Montageanleitungen

Deine persönlichen Ansprechpartner unter einem Dach

Unser Team steht mit Fachwissen, Engagement und persönlichem Service zur Seite. Egal ob Beratung, Projektanfrage oder Unterstützung im laufenden Bauvorhaben - Wir realisieren jedes Dach!

Tel.: 02335 8873-1250

E-Mail: info@fedura-dach.de



Hier geht es zum Team



Vertrieb über Systempartner: