

GOTSCHLICH
a turn to security



**Dreh Sperren
Drehkreuze
Personenschleusen
Motorschwenktüren**


www.gotschlich.at

Gotschlich ist seit über 40 Jahren der einzige österreichische Produzent von Drehsperrern und Zutrittsschleusen und beschäftigt sich mit Neu- sowie mit Weiterentwicklungen von motorbetriebenen Drehsperrern, Personenschleusen und Motorschwenktüren. Der Fokus des Familienunternehmens liegt auf der Entwicklung und Produktion von sicheren und bequemen Zutrittslösungen - angepasst an unterschiedlichste Kundenanforderungen.

Mit den angebotenen Systemen und Anlagen aus Eigenentwicklung zählt Gotschlich, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit Sicherheitstechnologie, zu den weltweit führenden Anbietern.

Nicht nur die Produktion der Drehsperrern, Drehkreuze, Personenschleusen und Motorschwenktüren findet ausschließlich an den zwei Firmenstandorten in Österreich statt, sondern auch die Rohmaterialien werden fast zu 100 Prozent von österreichischen Lieferanten bezogen.

Firmengeschichte von Gotschlich

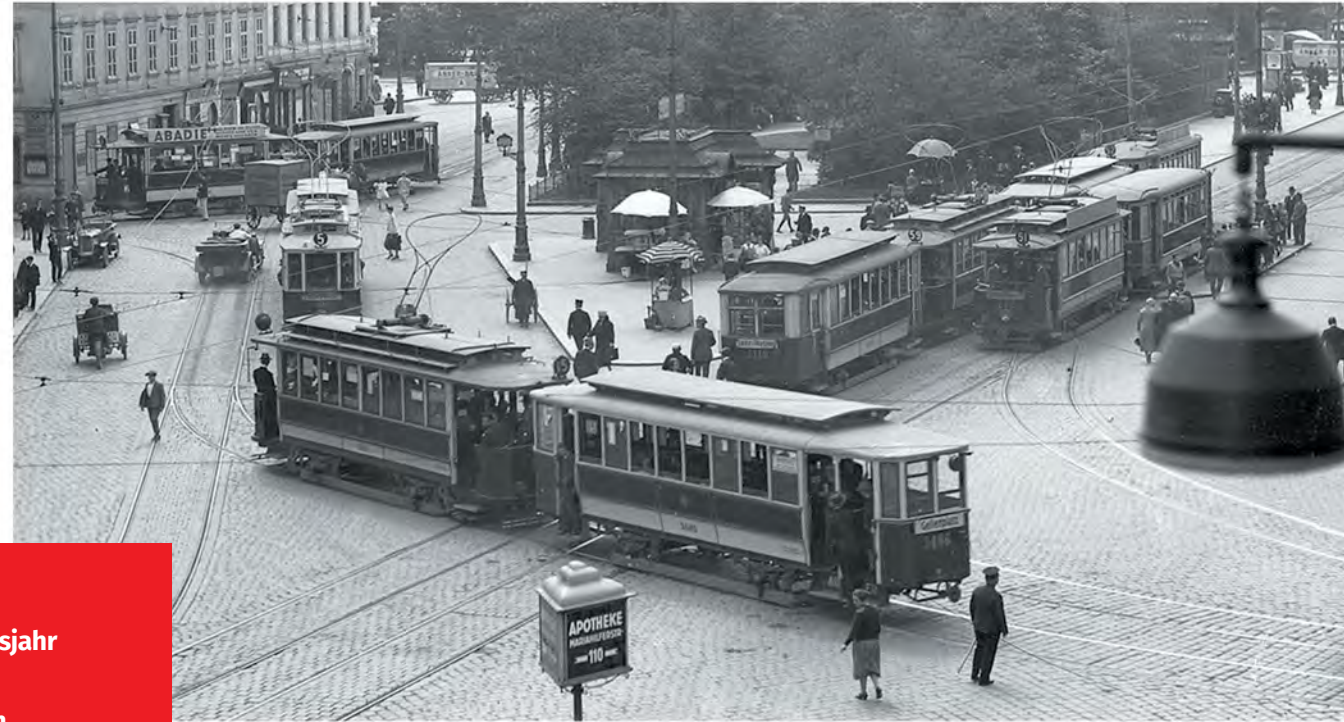

1948

Gründungsjahr
der Firma
Gotschlich

Gotschlich ist ein Familienunternehmen, das im Jahr 1948 in Wien gegründet wurde. Ursprünglich produzierte der kleine Schlossereibetrieb Steinbearbeitungsmaschinen und Ersatzteile für die ersten Wiener Straßenbahn- und U-Bahn-Netze.

Produktion von Drehsperren

Der Aufschwung des Wintertourismus Anfang der 70er Jahre war der Wendepunkt und ein Meilenstein in der Firmenentwicklung: 1974 spezialisierte sich Gotschlich auf die Produktion von Drehsperren mit höchsten Qualitätsmerkmalen.

1974

Beginn der Produktion
von Drehsperren mit
höchsten Qualitätsmerkmalen





Durchschnittliche
Belastbarkeit
eines Gotschlich-
Drehkreuzes

20.000
Durchgänge pro Tag

Alle Gotschlich-Produkte sind
speziell an die unterschiedlichsten
Kundenanforderungen angepasst.

Integrierte Funktionen



Automatisierte Abläufe

Autostopp-Funktion – automatische Begrenzung der Besucheranzahl

Durchgangsfreigaben für verschiedene Besuchergruppen und -kategorien

Vorgangsspeicher

Protokollierung aller Abläufe, Bedienelemente und Fehlerberichte

Parameteranpassung

Mehr als 70 Parameter
Anpassung an jedes Zutrittskontrollsystem möglich

Anpassung an individuelle Anforderungen, Aufgabenstellungen und Kundenwünsche

Durchgangszählung

Entlastung des Personals
Daten für Marketing und Planung der technischen Betreuung

Selbstdiagnose aller Parameter

Aktuelle Informationen über Status aller Elemente und Parameter mittels Gotschlich-Bedientableau (erhältlich als Hardware und Software)

Höchste Leistungsmerkmale



Ausführungsvarianten für Innen und Außen

Alle Gotschlich-Produktgruppen können im Innen- und Außenbereich installiert werden. Bei einigen Produktgruppen wie Personenschleusen und Bezahlautomaten ist dabei eine Überdachung notwendig.




Schutzklasse nach höchsten Standards

Gotschlich-Drehsperrn bieten hohen Schutz gegen Staub und Wasser. Daher können die Produkte im Freien und in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.



Beständigkeit in aggressiven Umgebungen


Für die Drehkreuzgehäuse wird Edelstahl mit zusätzlichem Schutz gegen Salze und Laugen eingesetzt.

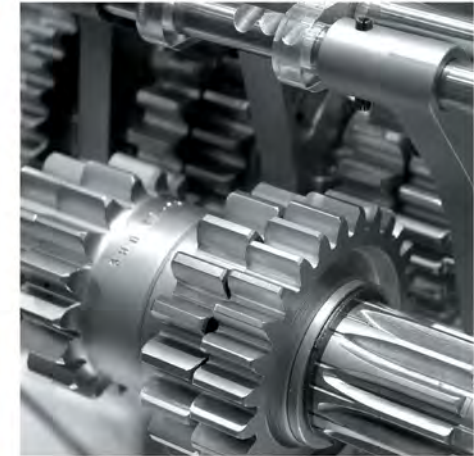


Abriebs- und Abnutzungsbeständigkeit

Die Verwendung von innovativen selbstschmierenden Materialien garantiert geringen Verschleiß und hohe mechanische Festigkeit der Bauteile.

Logiturn® - Ein Antrieb für alle

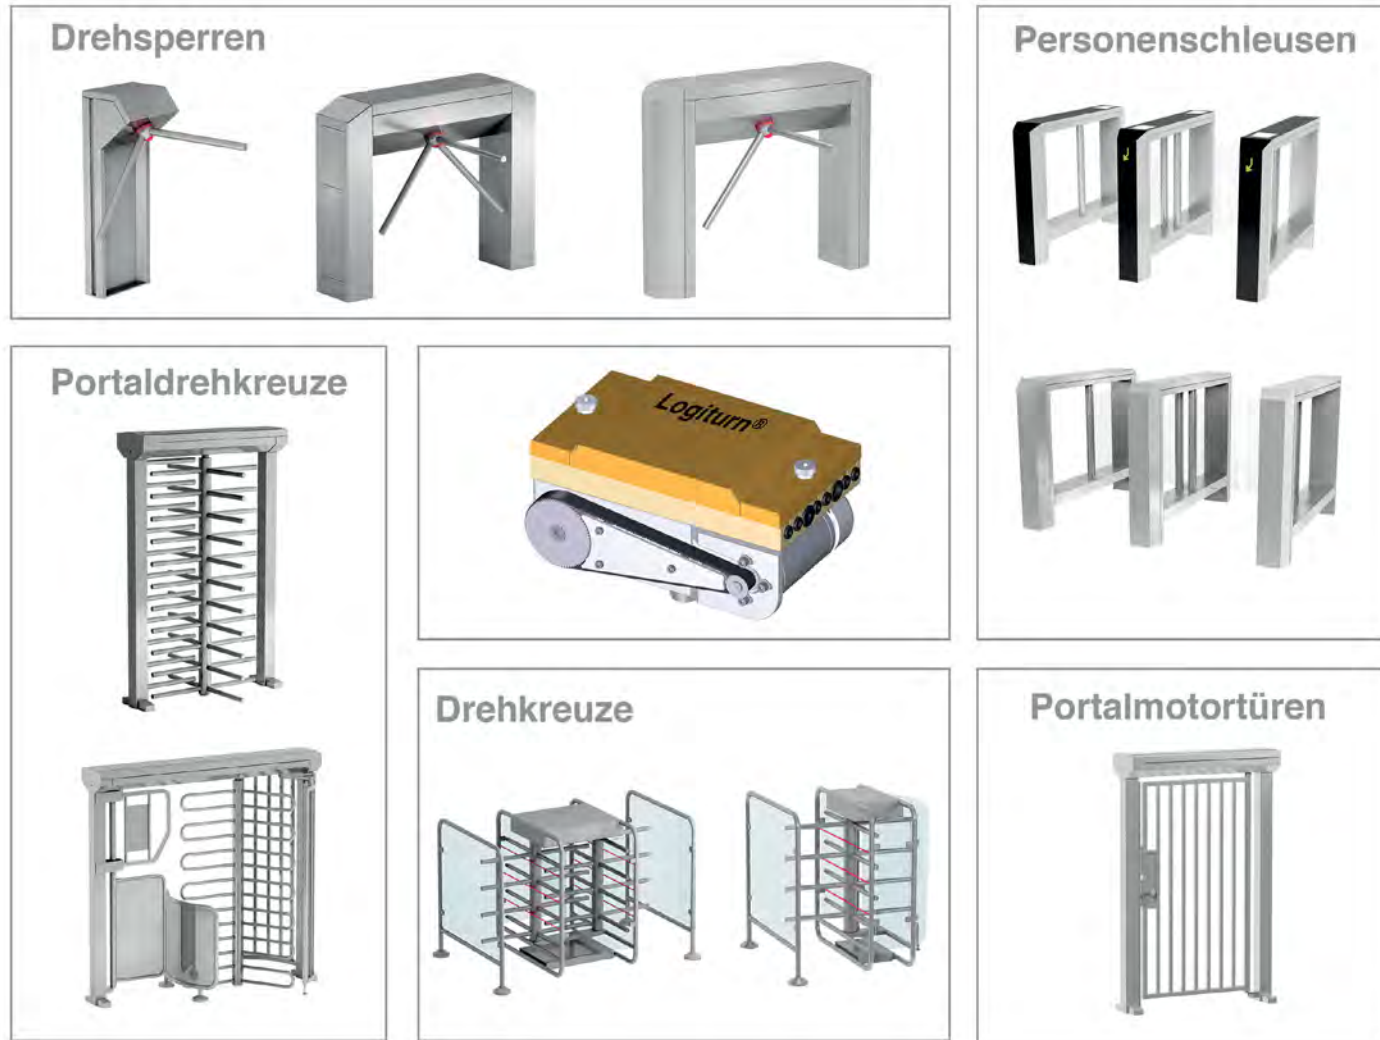

Logiturn® - Ein Antrieb für alle

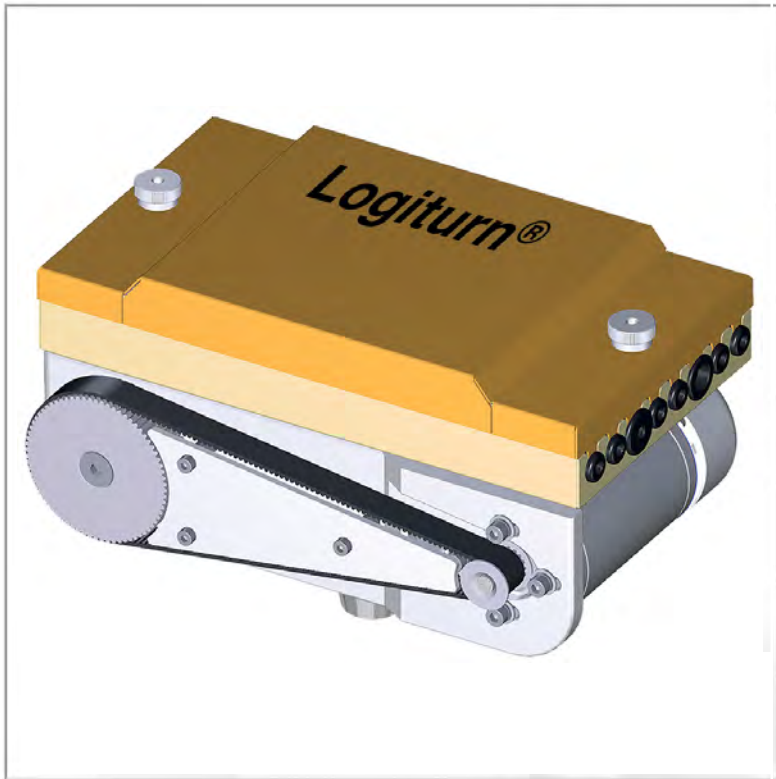

Ein Antrieb für alle Produkte

Antrieb mit eigenem Gehäuse für zusätzlichen Schutz

Individuelle Parametrierung

Einfache Handhabung

Ermöglicht schnelle und exakte Service- und Wartungsarbeiten

Selbstdiagnose und Logbuch


Komplette Einheit rasch austauschbar

Zweiarm-Drehsperren

Fluchwegfunktion

Besondere Eigenschaften

- Schnelle und automatisierte Funktion "Fluchwegstellung"
- Motorisierte Rotation des Drehsterns - ohne unzuverlässigen Klappmechanismus
- Automatische Wiederherstellung der Grundposition
- Garantiert sichere und effiziente Personenvereinzlung

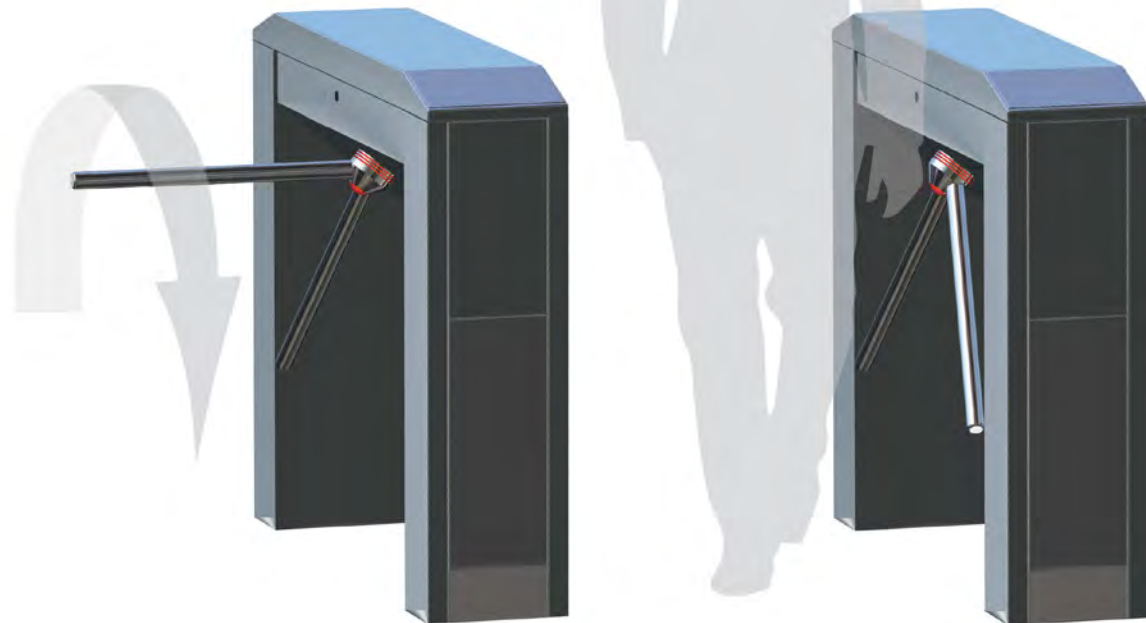

Folgende **Zweiarm-Drehsperren** sind mit der **Fluchwegfunktion** erhältlich:

- Modul Tonda 2-Arm
- Modul Cross 2-Arm
- Calypso 2-Arm
- Compact 2-Arm
- Compact Plus 2-Arm
- Dolomit 2-Arm

Zweiarm-Drehsperrren

"Open-Gate"-Funktion

Besondere Eigenschaften

- Einfachste Organisation von ungehindertem Zugang mit Berechtigung
- Ermöglicht schnelle Authentifizierung, ohne auf den Drehprozess zu warten
- Durchgangsfrequenz von bis zu 55 Personen in der Minute
- Rasche Reaktion des Drehsterns auf unberechtigten Zutritt

Bis zu **55**
Personen
pro Minute

Durchgangs-
frequenz der
Gotschlich-
Drehsperrren




Zweiarm-Drehsperrren

Tandem-Aufstellung

Besondere Eigenschaften

- Aufstellung von zwei Zweiarm-Drehsperrren, gegenüber ausgerichtet
- Ermöglicht zwei voneinander unabhängige Durchgangsspuren
- Mit allen Zweiarm-Drehsperrren möglich
- Autostart für berührungslosen Durchgang
- Sensoren überwachen den Durchgangsbereich

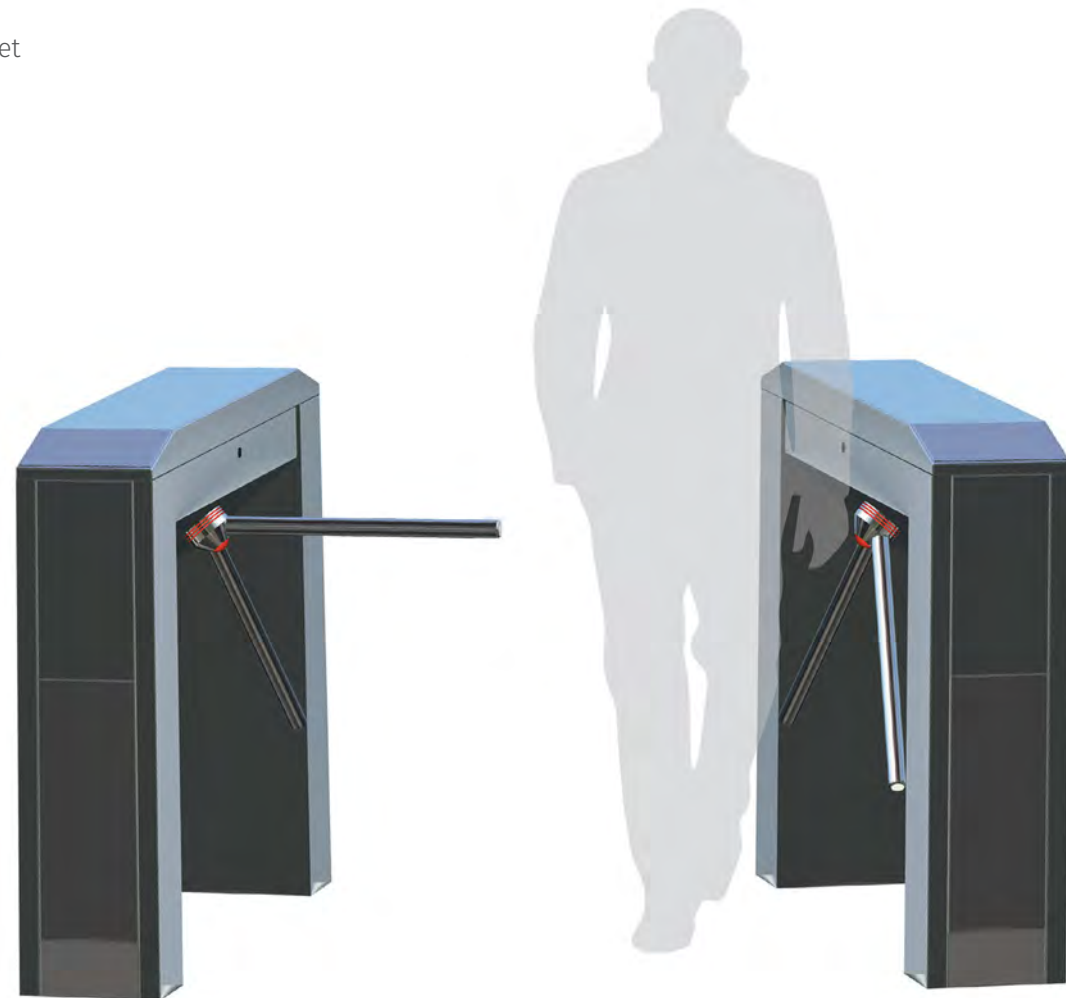

Zweiarm-Drehsperrren

Tandem-Aufstellung




Besondere Eigenschaften

Im Alarmfall schwenken die Drehsternholme von beiden Drehsperrren nach unten und geben eine Fluchtwegbreite von 1150 mm frei.

Automatische Wiederherstellung der Grundposition

Notfallstellung auch für Personen mit Rollstuhl oder Kinderwägen sowie für den Durchgang mit sperrigen Gegenständen


Keine Wartezeiten durch blitzschnelles Freigeben der gesamten Durchgangsbreite

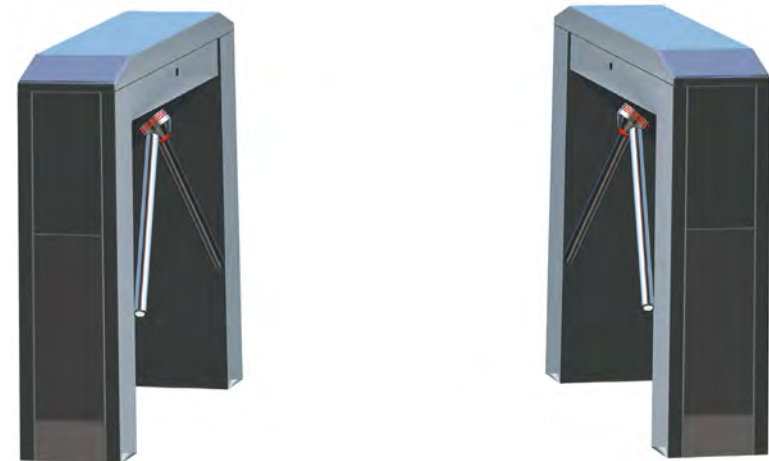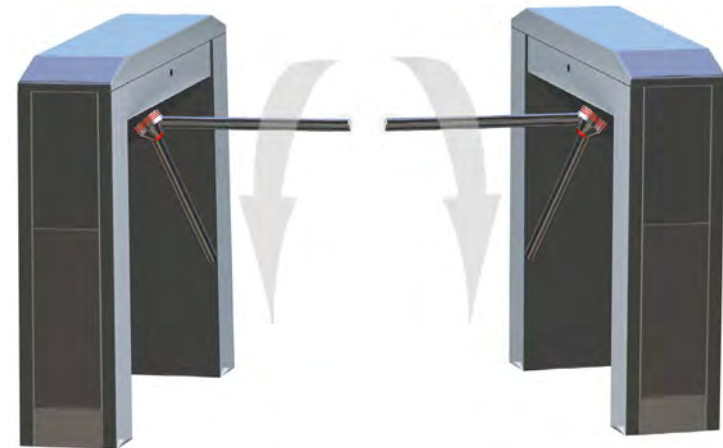

Zweiarm- und Dreiarm-Dreh Sperren



Compact

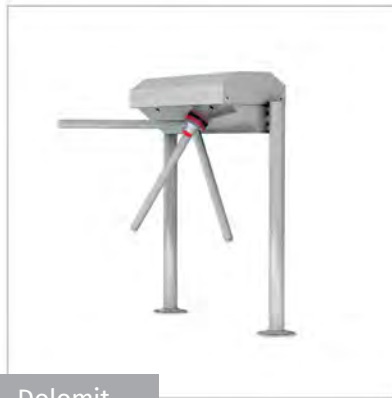

Dolomit



Modul Cross



Modul Cross Duo



Modul Tonda



Calypso

Diese **Dreh Sperren** sind in drei Varianten erhältlich:

Dreiarm-Dreh Sperre

Zweiarm-Dreh Sperre mit Fluchtwegfunktion

Zweiarm-Dreh Sperre mit Open-Gate- und Fluchtwegfunktion


Zweiarm- und Dreiarm-Drehsperren

Serie **Modul Cross**

Besondere Merkmale

- Für Innen- und Außenbereiche
- Geräuscharmer Betrieb
- Selbstdiagnose
- Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
- Integrierter Durchgangszähler
- Gut zugängliche Elektronik / einfache Wartung

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungsbetrieb



Barrierefreier Durchgang




Sicherheitsklasse 2



Niedriges Geräuschniveau



Durchgangsfrequenz



Hohe Leistungseigenschaften



Ausführungsvarianten

Dreiarm-Drehsperre

Zweiarm-Drehsperre
(mit Fluchtwegfunktion)

"Open-Gate"
(offene Stellung)

Doppel-Drehsperre
"Duo"

Einarm-Drehsperre

Einarm-Dreh Sperren

Serie **Modul Tonda**

Intelligente Alternative mit komfortablem Durchgang auch bei Mitnahme von Gepäck, Ausrüstung und Maschinen

Besondere Merkmale

- Motorisierte Dreh Sperre mit einem Sperrbügel
- Personen-Positionskontrolle im Durchgangsbereich
- Integrierte optische Sensoren überprüfen Position und Durchgangsgeschwindigkeit
- Volle Umdrehung des Sperrbügels bei Personen ohne Gepäck
- Bei Personen mit sperrigem Gepäck wartet der Sperrbügel in der 180°-Position, bis der Durchgang frei ist.
- Durchgangsbreite 550 mm

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungsbetrieb



Barrierefreier Durchgang




Sicherheitsklasse 2




Niedriges Geräuschniveau



Durchgangsfrequenz



Hohe Leistungseigenschaften

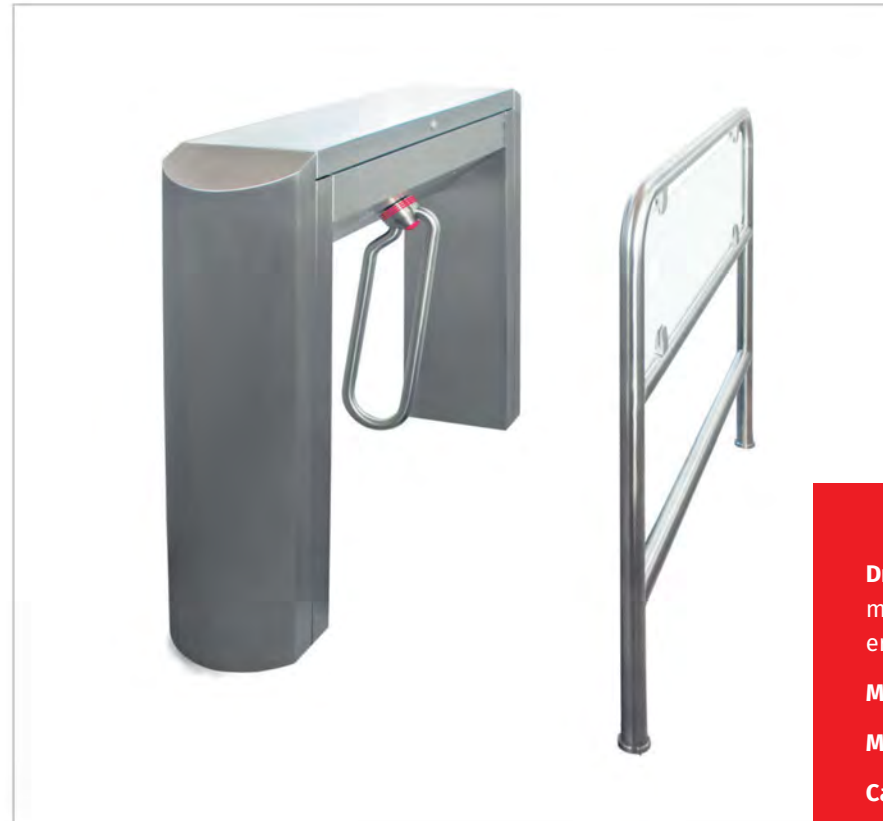

Dreh Sperren-Modelle
mit einem Arm
erhältlich:

Modul Cross

Modul Tonda

Calypso

Kompakt. Platzsparend. Vielseitig.

Für Innenbereiche, aber auch für den Einsatz im Freien und bei winterlichen Bedingungen geeignet

Serie **Compact**

Besondere Merkmale

- Besonders kompakte Bauform
- Außenbereichsausführung
- Selbstdiagnose
- Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
- Integrierter Durchgangszähler
- Gut zugängliche Elektronik
- Optional:
 - höhenverstellbare Ausführung
 - mobile Plattform
 - höhenverstellbarer Spurteiler

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungs-
betrieb



Barrierefreier
Durchgang




Sicherheits-
klasse 2




Niedriges
Geräuschniveau



Durchgangs-
frequenz



Hohe Leistungs-
eigenschaften

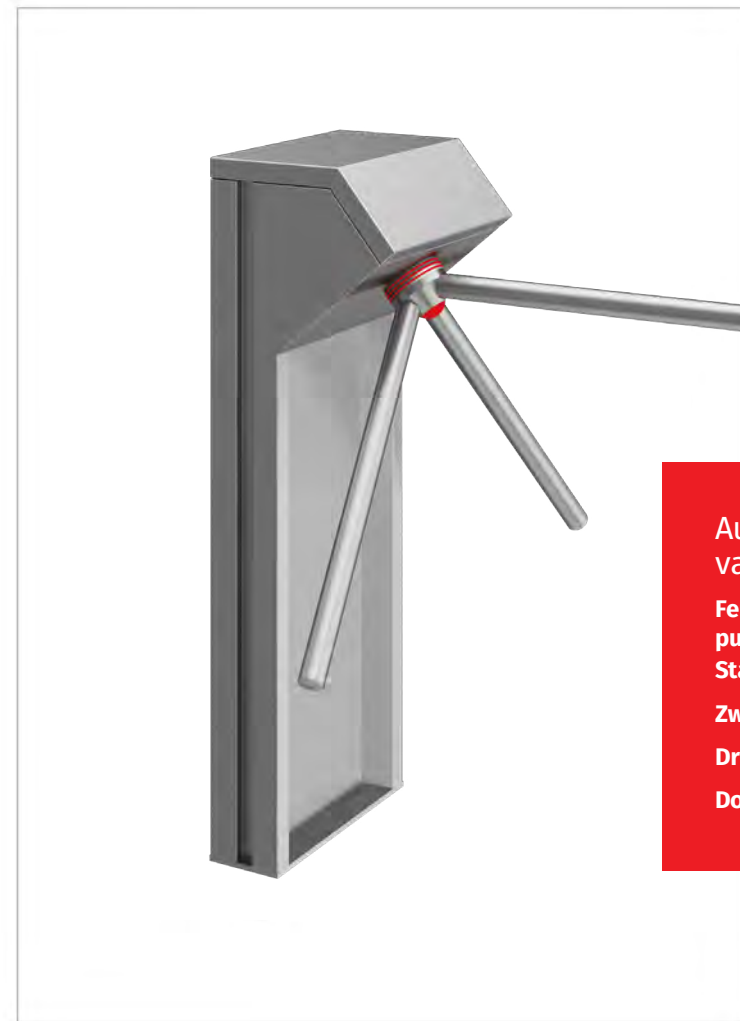

Ausführungs-
varianten

Feuerverzinkter +
pulverbeschichteter
Stahl oder Edelstahl

Zweiarm-Drehsperr

Dreiarm-Drehsperr

Doppel-Drehsperr


Vertikaldrehkreuze

Elegante Lösungen für ästhetisch anspruchsvolle Innen- und Außenbereiche

Besondere Eigenschaften

- Architekturfreundliche Transparenz
- Bequemer Durchgangsbereich auch mit Gepäckstücken
- Zweirichtungsbetrieb
- Durchgangsbreite 640 mm
- Geeignet für hochfrequentierte Zugänge
- Integrierter Durchgangszähler

Serie **Gyro**

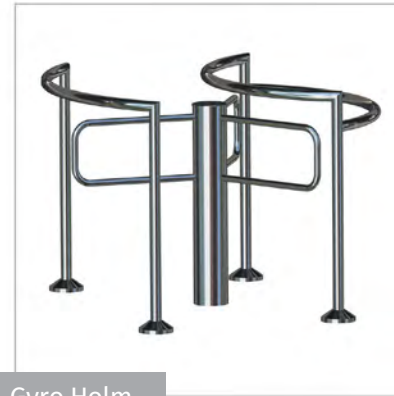

Gyro Holm



Gyro Baden



Gyro Transpa

Geeignet für
Umgebungen
mit hoher
Luftfeuchtigkeit



Vertikaldrehkreuze

Elegante Lösungen für ästhetisch anspruchsvolle Innen- und Außenbereiche

Serie **Vario**

Besondere Eigenschaften

- Angepasst an hohe Sicherheitsanforderungen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Architekturfreundliche Transparenz
- Durchgangsbreite 550 mm
- Niedriges Geräuschniveau
- Integrierte Steuerung
- Geeignet für hochfrequentierte Zugänge
- Integrierter Durchgangszähler



Vario 1100E




Vario 1100D



Vario 1300E



Vario 1300D

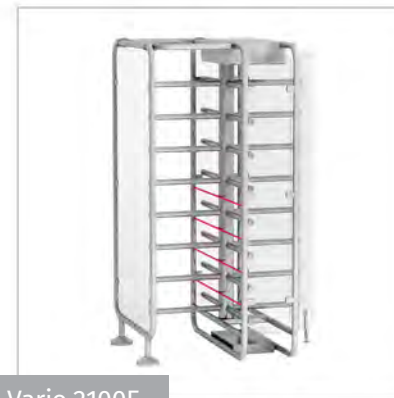

Vario 2100E



Vario 2100D

Ausführungsvarianten



Teilung 180°




Teilung 90°

Motorschwenktüren


Kontrollierte Zutrittsmöglichkeit für Personen mit Kinderwagen, Rollstühlen, für Materialtransporte und für Fluchtwege

Besondere Eigenschaften

- Öffnet automatisch
- Schließt automatisch nach Timeout oder nach Freigabe durch den Sensorbogen
- Geschwindigkeit, Sensibilität, Beschleunigung, Bremszeit, Offenhaltezeit einstellbar
- Architekturfreundliche Transparenz
- Variable Durchgangsbreite je nach Platzangebot

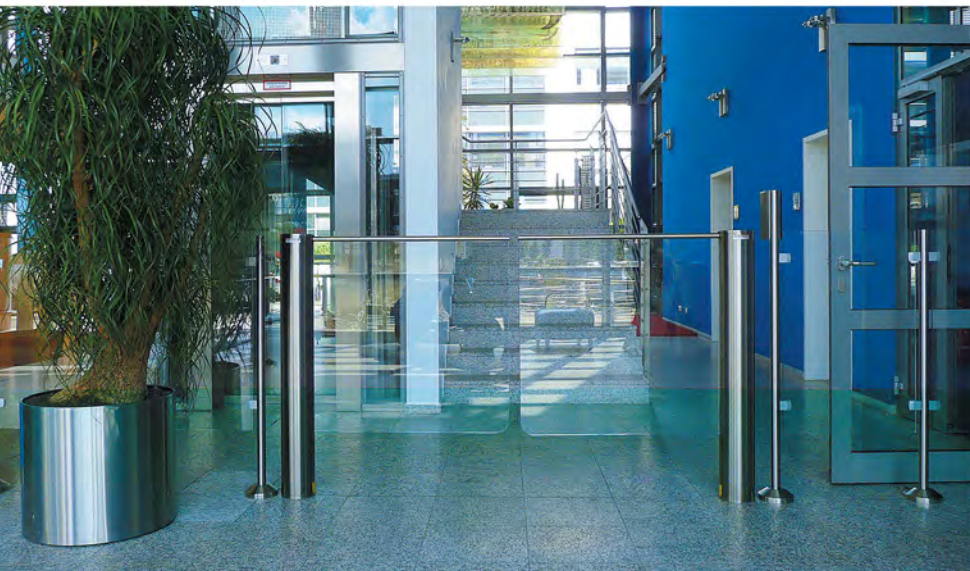


Serie Ikarus

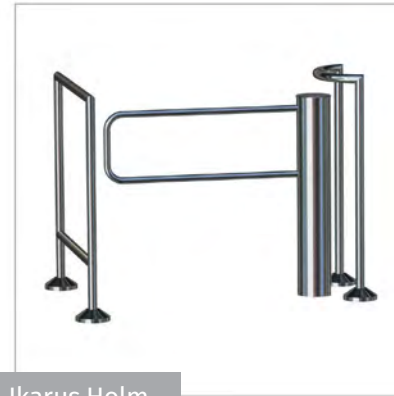

Ikarus Holm



Ikarus Baden

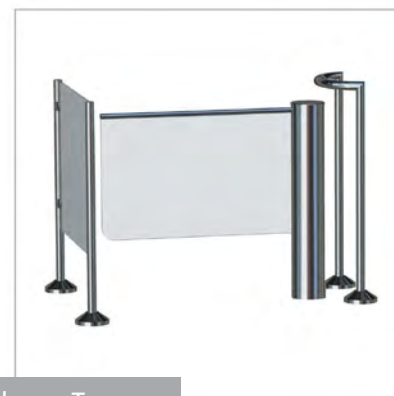

Ikarus Transpa

Bieten als **Tandem-Aufstellung** eine Gesamtdurchgangsbreite von bis zu **2450 mm**

- Höchste Stabilität durch Drehung der gesamten Säule
- Gesperrte Position bietet hohen Schutz vor unberechtigtem Zutritt

Motorschwenktüren

Besonders geeignet für beaufsichtigte Zugänge von Bädern, Freizeiteinrichtungen und Werkschutz

Besondere Eigenschaften

- Fluchtöffnung über Anpressdruck von 50 bis 250 Nm einstellbar
- Türen auch ohne Fluchttürterminal fluchtweggeeignet
- Schlanke Antriebs-Säulen für minimalen Platzbedarf
- Transparentes Design fügt sich perfekt in jede Architektur ein
- Hoher Personendurchsatz
- Zur Gänze aus rostfreien Materialien, langlebige Technik
- Für paarweise gegenübergestellte Doppeleingänge geeignet (Tandemaufstellung)



Leonardo Baden



Leonardo Holm

Serie **Leonardo**

Mechanische Schwenktüren


Geeignet auch für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

Besondere Eigenschaften

- Mechanisch zu öffnender Schwenkarm
- Wahlweise für den Durchgang in jeweils eine Richtung oder in beide Richtungen
- Schwenkt von alleine wieder in die geschlossene Stellung zurück
- Einfache Handhabung
- Sperrung in Grundposition oder in Offenstellung



Serie **Saloon**

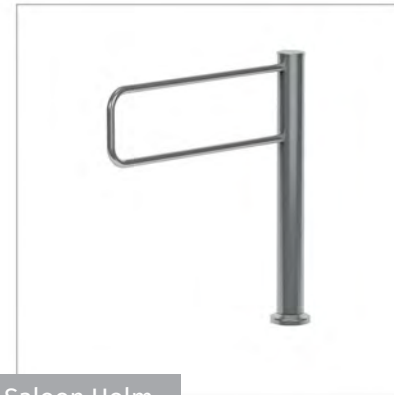

Saloon Holm



Saloon Baden



Saloon Transpa

Mechanische Gehtüren

Für den Einbau in baugleiche Geländer

Besondere Eigenschaften

- Mechanisch zu öffnende Türflügel
- 90 Grad Öffnung in Durchgangsrichtung
- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl
- Optional mit mechanischer Fluchtweglösung
- Diverse Höhen und Breiten verfügbar


Serie **Gehtüren**



Gehtür 1000 Acryl



Gehtür 2100 Acryl

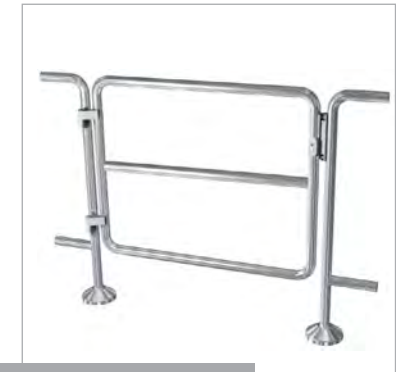

Gehtür 1000 Holm

Mechanische Fluchttüren

Je nach Fluchtweg Anforderungen

Besondere Eigenschaften

- In Kombination mit Drehsperren einsetzbar
- Platzsparend
- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl



Falttür

Auslöser über
Fluchttaster



Escape Fluchttür

Auslöser durch
Andrücken

Personenschleusen

Personenvereinzelung für den ästhetisch anspruchsvollen Innenbereich

Qualitätsmerkmale

Zuverlässige Sensorik
für erhöhte Sicherheit

Komfortabler, berührungsloser
und barrierefreier Durchgang

Hohe Energieeffizienz und
geräuscharmer Betrieb



Personenschleusen

Personenvereinzelung für den ästhetisch anspruchsvollen Innenbereich


Serie **Axioma VIP**

Besondere Merkmale

- Schlankes und formschönes Design
- Einheitliche Gehäusebreite von 200 mm
- Standardhöhe 1025 mm
- Variable Durchgangsbreite von 600 mm bis 1000 mm
- Acrylglas-Abdeckungen mit jedem gewünschten Motiv bedruckbar
- Integrierte Lesegeräte, Bildschirme und Spursignale
- Sensoren überwachen den Durchgangsbereich und steuern das Öffnen und Schließen der Sperrelemente
- Einfache Wartungs- und Servicearbeiten



Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungsbetrieb



Barrierefreier Durchgang




Sicherheitsklasse 2



Niedriges Geräuschniveau



Durchgangsfrequenz



Hohe Leistungseigenschaften



Ausführungsvarianten

Gehäuse aus **Edelstahl**,
Abdeckungen aus **Acrylglas**

Individuelle Ausführungen und
Design nach Kundenwunsch

Breite Farbpalette der
Acrylglas-Abdeckungen


Personenschleusen

Intelligente Alternative mit komfortablem Durchgang auch bei Mitnahme von Gepäck, Ausrüstung und Maschinen

Besondere Merkmale

- Schlankes und formschönes Design
- Einheitliche Gehäusebreite von 200 mm
- Standardhöhe 1025 mm
- Variable Durchgangsbreite von 600 mm bis 1000 mm
- Sensoren überwachen den Durchgangsbereich und steuern das Öffnen und Schließen der Sperrelemente
- Einfache Wartungs- und Servicearbeiten

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungs-
betrieb



Barrierefreier
Durchgang




Sicherheits-
klasse 2



Niedriges
Geräuschniveau



Durchgangs-
frequenz



Hohe Leistungs-
eigenschaften



Personenschleusen

Serie **Axioma High**

Besondere Eigenschaften

- Wetter- und witterungsbeständig (bis -40°C , mit Überdachung)
- Durchgangsbreite von 600 mm bis 900 mm
- Selbstdiagnose
- Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
- Integrierter Durchgangszähler



Verfügbare Höhen

- 1925 mm
- 1525 mm
- 1225 mm

Personenschleusen

Personenvereinzelung bei stark frequentierten Eingängen

Serie **Selection DF**

Besondere Merkmale

- Elliptisches und schlankes Design
- Offene und geschlossene Betriebsart
- Variable Durchgangsbreite von 550 mm bis 1000 mm
- Höhe des Gehäuses 1052 oder 1200 mm
- Durchgangsfunktionen abhängig von Besuchergruppe und -kategorie

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen




Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungsbetrieb



Barrierefreier Durchgang




Sicherheitsklasse 2



Niedriges Geräuschniveau



Durchgangsfrequenz



Hohe Leistungseigenschaften



Personenschleusen

Personenvereinzelung bei stark frequentierten Eingängen

Besondere Eigenschaften

Hohe Sicherheit und sichere Personenvereinzelung

Bequemer Durchgang auch mit Gepäckstücken


Standardhöhe 1700 mm

Durchgangsbreite 550 mm oder 900 mm

Barrierefreie Benutzung für Rollstühle und Kinderwagen bei der Durchgangsbreite von 900 mm

Sensorik überwacht den Durchgangsbereich und alarmiert sofort bei unberechtigtem Zugang


Serie **Selection Linear**




Selection Linear
1700



Selection Linear
1200



Selection Linear
1200



Selection Linear
1700

Selection Linear
1700

Portaldrehkreuze

Für Standorte mit erhöhten Sicherheitsanforderungen

Die breite Produktpalette von motorisierten Drehkreuzen der ECCO-Reihe ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für Zugangsbereiche mit einem hohen Maß an Sicherheit und Durchgangsbelastbarkeit.

Anwendungsbeispiele: Werkschutz, Freizeit-, Sport- und Parkanlagen

Besondere Eigenschaften

- Höchste Sicherheitsklasse
- Speziell für unbewachte Zugänge geeignet
- Wetter- und witterungsbeständig (bis -40°C)
- Durchgangsbreite von 550 mm bis 750 mm
- Vandalismus-gesicherter Edelstahl-Rotor
- Selbstdiagnose
- Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
- Integrierter Durchgangszähler

Ausführungsvarianten

Teilungen **90°**, **120°** oder **180°**

Mit **Holmen** oder **Bügel**

Feuerverzinkter Stahl,
Edelstahl oder
pulverbeschichteter Stahl

Ohne Dach, mit **Basic-** oder
mit **Comfort-Dach**



ECCO 180HE



ECCO 90HE



ECCO 120BF



ECCO 120BFB

Serie **ECCO**



ECCO 120HE



ECCO 120BE



ECCO 120HB



ECCO 120BB



ECCO 120BFT



ECCO Arena



ECCO 120HD



ECCO 120BD


Portaldrehkreuze

Serie **ECCO Light**

Besondere Merkmale

- Kostengünstig mit hoher Qualität
- Teilmontiert in Transportkiste
- Geringe Transport- und Lagerkosten
- 120°-Teilung, Durchgangsbreite 600 mm
- Holme des Drehrotors aus CrNi-Stahl
- Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl, Alu beschichtet
- Für Innen- und Außenbereiche
- Wetter- und witterungsbeständig bis -20°C
- Lesegeräte einfach montierbar
- Sofortige Lieferung oder Abholung möglich

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungs-
betrieb




Sicherheits-
klasse 4




Niedriges
Geräuschniveau



Durchgangs-
frequenz



Hohe Leistungs-
eigenschaften

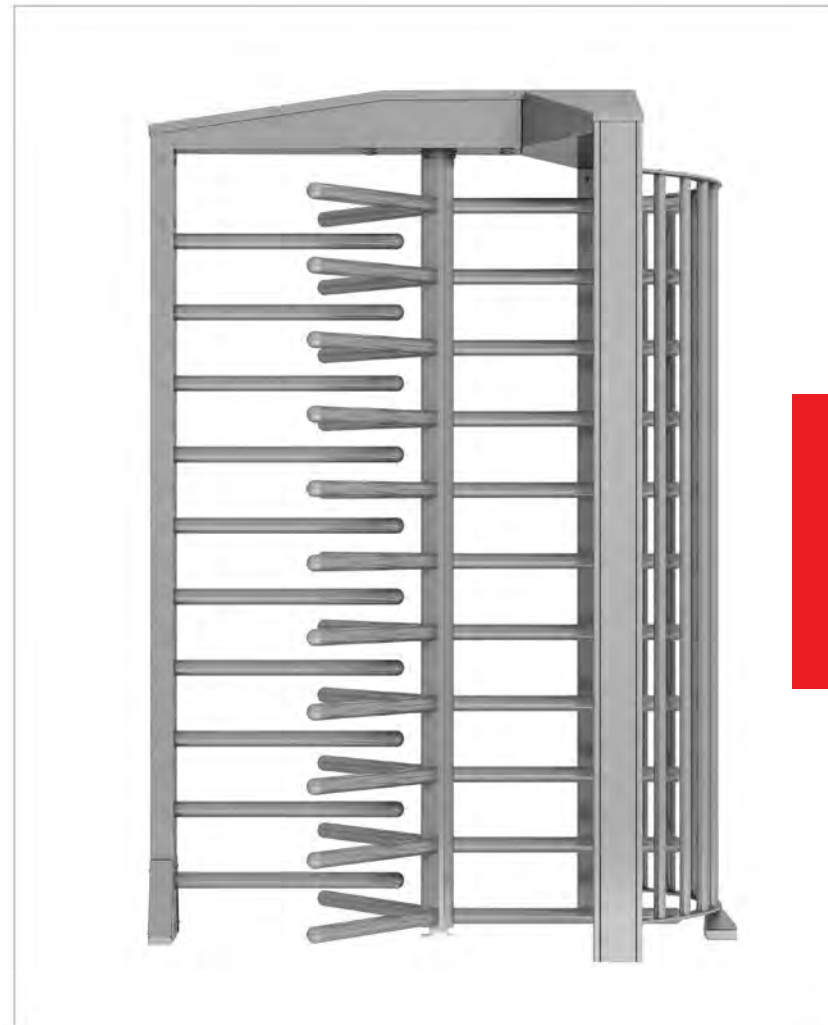

**Budget-
Lösung**

mit langer
Lebensdauer und
hoher Qualität

Portaldrehkreuze speziell für den Innenbereich

Besondere Merkmale

- Transparentes Design für den architektonisch anspruchsvollen Innenbereich
- Zweirichtungsbetrieb, 120°-Teilung, Acryllamellen
- Langlebige Qualität, wartungsfreie Mechanik
- Seitenwände aus ESG Sicherheitsglas
- Abweiser und Drehsäule aus CrNi-Stahl
- Hohe Durchgangsfrequenz bei hoher Vereinzlungssicherheit




Serie **Vortex**

Freie Farbwahl für Tragekonstruktion aus Aluminium

Komfortdurchgangsbreite von 705 mm

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungsbetrieb




Sicherheitsklasse 4



Niedriges Geräuschniveau



Durchgangsfrequenz



Hohe Leistungseigenschaften



Serie **Forum**


Die **volltransparenten Konstruktionen** fügen sich leicht in jede Architektur ein.

Portaldrehkreuze

Besondere Merkmale

- Wetter- und witterungsbeständig (bis -40°C)
- Durchgangsbreite 600 mm
- Vandalismus-gesicherter Edelstahl-Rotor
- Selbstdiagnose
- Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
- Integrierter Durchgangszähler
- Einfache Montage und anwenderfreundlich

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungsbetrieb




Sicherheitsklasse 5



Niedriges Geräuschniveau



Durchgangsfrequenz



Hohe Leistungseigenschaften



Drehkreuze mit hoher mechanischer Lebensdauer

Speziell entwickelt für den Außenbereich und für hohen Schutz gegen Vandalismus.

Motorisierte und mechanische Gektüren

Serie **ECCO Gektüren**

Besondere Merkmale

- Als Anbauversion oder Solitär-Version
- Wetter- und witterungsbeständig (bis -40°C)
- Durchgangsbreite 1035 mm
- Selbstdiagnose*
- Integrierter Durchgangszähler*
- Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse

Eigenschaften



Motorischer Antrieb



Geringer Stromverbrauch



Individuelle Einstellungen



Außenbereichsausführung



Logiturn® Steuerung



Interface



Zweirichtungsbetrieb



Barrierefreier Durchgang



Sicherheitsklasse 5



Niedriges Geräuschniveau



Hohe Leistungseigenschaften



ECCO Solitär



ECCO Anbauversion

Ausführungsvarianten

Motorisierte oder mechanische Gektüren

Edelstahl, feuerverzinkter Stahl oder pulverbeschichteter Stahl

* Diese Funktionen sind beim **motorisierten** Gektüren-Modell verfügbar.

Portaldrehkreuze mit integrierter Gehtür

Serie **ECCO Kombiblock**

Besondere Merkmale

Speziell entwickelt für Zugänge mit begrenztem Platzangebot (Büro- oder Werkstättenflure, Werkschutz, Sportstätten, Garagenübergänge, ...)

Durchgangsbreite bei Drehkreuz 550 mm

Bei Bedarf einer größeren Durchgangsbreite (für Rollstühle, Kinderwagen oder für den Materialtransport) kann die Türe, nach entsprechender Freigabe, geöffnet werden.

Das Drehsperrelement wechselt automatisch in die 90°-Position und gibt die gesamte Durchgangsbreite der Türe frei (1040 mm).

Erfüllt hohe Ansprüche an die mechanische Belastbarkeit



Zutrittskontrollen zu sensiblen ESD-Schutzzonen

Serie **Compact ESD**

Besondere Merkmale

Platzsparend, kompakt und formschön

Drehsperre mit integriertem Modul für Personnel Grounding Test:
Mitarbeiter werden auf Personenableitwiderstand getestet.

Sind die Werte überschritten, wird der Zugang verwehrt und durch ein akustisches Zeichen signalisiert.



Bereits geringe **elektrostatische Entladung (ESD)** kann in sensiblen Produktionsbereichen große wirtschaftliche Schäden verursachen. Die **Compact ESD** Drehsperre schützt vor unberechtigtem Zugang.

Drehkreuze mit integriertem Bezahlungssystem













Lösung für den bezahlten Zutritt

Serie **Trinity**

Besondere Merkmale

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Kompakt, platzsparend, sicher Farbdisplay in 2 Sprachen Retourgeldausgabe Automatische Wiederbefüllung Schnelle Bon- und Ticket-Ausgabe Starker Aufbruchschutz Fluchtwegunterstützung | <ul style="list-style-type: none"> Berichterstattung Selbstdiagnose Ereignisspeicher Integration mit Brandmeldezentralen Optionale SMS-Benachrichtigungen: <ul style="list-style-type: none"> - bei voller Münzkassette - bei leerer Ticketbox - bei Alarmauslösung |
|---|--|

Eigenschaften

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 
Motorischer Antrieb | 
Geringer Stromverbrauch | 
Individuelle Einstellungen | 
Außenbereichsausführung |
| 
Logiturn® Steuerung | 
Interface RS-485 | 
Zweirichtungsbetrieb | 
Barrierefreier Durchgang |
| 
Sicherheitsklasse 2 | 
Niedriges Geräuschniveau 44 dB (A) | 
Durchgangsfrequenz bis zu 40 Personen pro Minute | 
Hohe Leistungseigenschaften |



Zugangskontrolle mit Bezahlungsfunktion für Einsatzorte ohne Personal

Drehkreuze mit integriertem Bezahlungssystem

Serie **Trinity**

Perfekt geeignet für Standorte

- an Bahnhöfen
- bei U-Bahn- und Busstationen
- in Fußgängerzonen
- im Stadtzentrum
- an Raststationen und an Autobahnabfahrten
- in Gewerbegebieten
- nahe beliebter Ausflugsziele
- in der Systemgastronomie
- an Tankstellen
- ...

Der Trinity Bezahlautomat organisiert selbstständig die Zugänge zu

- Sanitäreinrichtungen
- Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben
- Museen, Ausstellungen, Tierparks, Erlebnispfade, ...



Vorteile des Gutschein-/ Bon-Systems

- Konsumanreiz
- Bon als Werbefläche
- Kundenbindung

Anwendungsgebiete

Skigebiete
Eislaufanlagen



Stadien
Sportstätten
Fitnessclubs
Bäder



Flughäfen
Bahnhöfe
U-Bahn-Stationen
Fähren



Parks
Erholungsgebiete
Vergnügungsparks
Zoos
Freizeiteinrichtungen




Werkschutz
Fabriken
Bürogebäude
Kantinen

Anwenderfreundlich und serviceorientiert



Speichern aller Fehlercodes ab dem ersten Lauf auf dem internen Speicher




Bequemer Zugang zur Elektronik für Servicearbeiten



Selbstdiagnose



Erstellen von Ferndiagnosen über LOGISERV



Für raue Umgebungen, Feuchtigkeits- und Nassbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet



Einfache Durchführung von Fehlerdiagnosen



Geräuscharmer Betrieb (bis 44 dB)



Qualitäts-Service

Produkt- und
Montageschulungen

Individuelle
Anpassung
der Produkte

Technischer
Support

3D-Zeichnungen

Garantieleistungen
und
Nachgarantieservice

Service

Gotschlich unterstützt seine Kunden während der gesamten Lebensdauer der Produkte. Die Mitarbeiter der Service-Abteilung beantworten alle Ihre Fragen, beraten Sie und stehen Ihnen mit technischer Unterstützung zur Seite.

Für eine noch effizientere Produktnutzung bietet Gotschlich in regelmäßigen Abständen Workshops, Produkt- und Montageschulungen an.



Individuelle Maßanfertigungen

Gotschlich ist als kundenorientiertes Unternehmen immer bereit, die Standard-Lösungen an die Wünsche des Kunden anzupassen.

Individuelles Design, die Integration von externen Komponenten, Maßanfertigungen, herausragende Ideen und höchste Qualität sind die Markenzeichen von Gotschlich.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes, arranged in two columns.

GOTSCHLICH
a turn to security

Karl Gotschlich GmbH
Hauptsitz
Feistlgasse 6
1210 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 2596518-0
E-Mail: office@gotschlich.at

www.gotschlich.at

Karl Gotschlich GmbH
Zweitwerk
Thomas-Koschat-Straße 3
9341 Straßburg/Kärnten
Österreich

Telefon: +43 4266 27 177 -0
E-Mail: office@gotschlich.at

www.gotschlich.at

GOTSCHLICH DEUTSCHLAND GmbH
Vertrieb Deutschland
Heinrich-Hertz-Straße 1
59423 Unna
Deutschland

Telefon: +49 2303 9590-300
E-Mail: info@gotschlich-gmbh.de

www.gotschlich-gmbh.de